


FRIALEN® - montážne súpravy FBS pre uzatváracie armatúry z PE FRIALOC Spojovacie hrdlo s KlickFix®

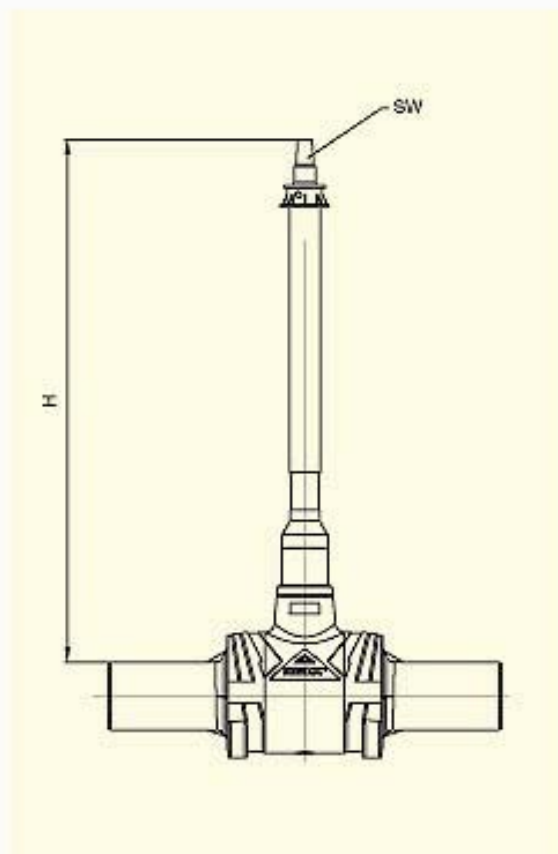

Tyče z pozinkovanej ocele

d	Výška (m) min max	Obj. č.	Sit. v sklade	VE	PE	SW	Hmotnosť kg/ks
90 – 180	0,7 - 1,0	T-616 308	2	1	42	30	3,45
90 – 180	0,9* - 1,3	T-616 309	1	1	42	30	4,20
90 – 180	1,2* - 1,8	T-616 310	1	1	42	30	5,40
90 – 180	1,5* - 2,3	T-616 318	2	1	42	30	6,65

Tyče z ušľachtilej ocele

d	Výška (m) min max	Obj. č.	Sit. v sklade	VE	PE	SW	Hmotnosť kg/ks
90 – 180	0,7 - 1,0	T-616 315	2	1	42	30	2,85
90 – 180	0,9* - 1,3	T-616 316	1	1	42	30	3,10
90 – 180	1,2* - 1,8	T-616 317	1	1	42	30	3,75
90 – 180	1,5* - 2,3	T-616 319	2	1	42	30	4,85

* Nezabudnite prosím: pre FRIALOC d 160 a d 180 $H_{\min} + 0,1\text{m}$

Dôležité informácie ohľadom používania montážnej súpravy
FBS FRIALEN® nájdete na ďalšej strane.



FRIALEN[®] - montážne súpravy FBS pre uzatváracie armatúry z PE FRIALOC Spojovacie hrdlo s KlickFix[®]

Oblasť použitia

Teleskopická ovládacia tyč
na ovládanie uzatváraciej armatúry
FRIALOC z uličného
poklopu.

Pokyny pre spracovanie

Pred zváraním uzatváraciej armatúry je
potrebné ju primerane vycentrovať
vzhľadom na predpokladané ovládanie,
aby bolo zaistené správne uloženie
ovládacej tyče (FBS) FRIALON[®].

Osem dobrých dôvodov v prospech montážnej súpravy FBS pre FRIALOC uzatváracie armatúry z PE

- Jednoduchá a spoľahlivá montáž
pomocou spojovacieho hrdla vybaveného
KlickFix[®]
- V uvedenej oblasti (krytie potrubia H)
plynulo nastaviteľná aj bez náradia
- Samonosná v každej vysunutej polohe
- So zabezpečením vo vysunutej polohe
- Odolná proti korózii
- Teleskopickú montážnu súpravu možno
vysúvať aj keď je zabudovaná a zasypaná
- Konštruktívne prispôsobenie vzhľadom
na prenos krútiaceho momentu na
uzatváraciu armatúru FRIALOC
- Spájacie kolíky z ušľachtilej ocele

**Ďalšie informácie môžete získať od nášho odborného
personálu, ktorý poskytuje informácie a poradenstvo
o výrobkoch FRIALEN[®].
Zavolajte nám!**

GLYNWED, s.r.o.
Nitrianska 18
917 01 TRNAVA
Tel.: 00421 (0)33 5514 626 · Telefax.: 00421 (0)33 5513 307
www.glynwed.sk · e-mail: glynwed@glynwed.sk

